









UWAGA	NOTE	ACHTUNG
Oprawa musi zostać zainstalowana przez uprawnioną osobę. W przypadku wątpliwości na temat instalacji lub użytkowania oprawy LED, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem.	The luminaire must be installed by an authorized person. In case of doubts as to the installation or use of the LED luminaire, consult a qualified electrician or technician	Die Leuchte muss von einer autorisierten Person installiert werden. Wenn Sie sich bei der Installation und Verwendung der LED-Leuchte nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Techniker.
Wymień oprawę po wystąpieniu awarii. Próba samodzielnej naprawy powoduje utratę gwarancji.	Replace the luminaire after a failure. Self-repair shall void the warranty.	Bitte ersetzen Sie die Leuchte nach einer Fehlfunktion. Wenn Sie versuchen, die Leuchte selbst zu reparieren, erlischt die Garantie.
Przechowywać oprawę w chłodnym, suchym i czystym otoczeniu. Nie wkładaj do wody ani ognia.	Keep the luminaire in a cool, dry and clean environment. Keep away from water and fire.	Lagern Sie die Leuchte in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung. Nicht in Wasser oder Feuer legen.
Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłącz zasilanie w obwodzie. Włączyć zasilanie po podłączeniu i zabezpieczeniu wszystkich opraw w obwodzie	Make sure you disconnect the power supply before installation. Turn on the power after connecting and securing all luminaires in the circuit.	Trennen Sie vor der Montage unbedingt die Stromversorgung im Stromkreis ab. Schalten Sie die Stromversorgung nach dem Anschluss und Sicherung aller Leuchten im Stromkreis ein.
Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.	The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or their service representative, or a similarly qualified person.	Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Chroń oczy, w tym celu unikaj spoglądania w punkt świetlny przez długi okres czasu.	Protect your eyes, avoid looking at the light for a long period of time.	Schützen Sie Ihre Augen, vermeiden Sie lange Zeit auf den Lichtpunkt zu schauen.
Zanieczyszczenia osiadające na oprawie w wyniku normalnego użytkowania oprawy, należy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków lub metod czyszczących.	Dirtiness that settle down on the luminaire due to normal operation shall be cleaned with a damp cloth. Do not use invasive cleaners or cleaning methods.	Verschmutzungen, die sich auf die Leuchte im Gebrauch absetzen, können mit einfeuchten Tuch entfernt werden. Verwenden Sie keine invasiven Reinigungsmittel oder Reinigungsmethoden.
ZASTOSOWANIA	APPLICATION	ANWENDUNG
<ul style="list-style-type: none"> Hale produkcyjne Magazyny Obiekty sportowe Obiekty handlowe 	<ul style="list-style-type: none"> Industrial facilities Warehouses Sport facilities Commercial facilities 	<ul style="list-style-type: none"> Produktionshallen Lagerhäuser Sportanlagen Einkaufszentren
      		
Ledolux Poland Sp. z o.o. Ul. Innowacyjna 1 36-060 Głogów Małopolski POLSKA		E-mail: info@ledolux.pl Tel: +48 696 966 622 <small>Data: 21.05.2020</small> <small>Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.</small> <small>We reserve the right to make design changes to luminaires.</small> <small>Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen.</small>



HERMES LOG N



	L	W	H	Waga
H. LOG N 50W	1200mm	90mm	75mm	3.0kg
H. LOG N 70W	1500mm	90mm	75mm	4.0kg
H. LOG N+ 75W	1500mm	90mm	75mm	4.0kg

PL: Instrukcja obsługi

EN: Instruction manual

DE: Bedienungsanleitung

NAPIĘCIE ZASILANIA	NOMINAL VOLTAGE	STROMVERSORGUNG
198 - 270V AC		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	FREQUENZ
50 / 60Hz		
TEMPERATURA BARWOWA	COLOUR TEMPERATURE	LICHTFARBE
4000K		
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	LUMINOUS EFFICACY	LICHTAUSBEUTE
130lm/W (150lm/W HERMES LOG N+)		
KĄT ŚWICENIA	BEAM ANGLE	LICHTVERTEILUNG
120°		
TEMPERATURA PRACY	OPERATING TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C ÷ +55°C		
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	MOUNTING HEIGHT	EINBAUHÖHE
2 - 6m		


Montaż zwieszany | Suspended mounting | Abgehängte Montage

1.

Zamontuj śruby do sufitu.
Zamocuj linki montażowe.

Fix the screws on the ceiling.
Attach the mounting cables.

Befestigen Sie die Montagehalterungen an der Decke.
Befestigen Sie die Befestigungsseile.




2.

Dostosuj długość linek montażowych.
Zablokuj długość przekręcając uchwyt dociskowy.
Zamontuj uchwyt montażowy do linek.

Adjust the length of the cables.
Lock the length by turning the clamping handle.
Attach the mounting bracket to the cables.

Passen Sie die Seillänge an.
Blockieren Sie die Länge durchs Drehen der Klemmhalterung.
Befestigen Sie die Leuchte an der Halterung.




3.

Zamontuj oprawę w uchwycie montażowym.
Skręć uchwyt poziomą śrubą kontruującą.
Podłącz zasilanie według oznaczeń zamieszczonych poniżej.

Fix the luminaire to the mounting bracket.
Tighten the bracket with a horizontal lock screw.
Connect the luminaire to the power supply according wire marking below.

Montieren Sie die Leuchte in der Halterung.
Schrauben Sie die Halterung mit einer horizontalen Gegenschraube fest.
Schließen Sie die Leuchte gemäß den folgenden Kabelmarkierungen an das Netzteil an.




Montaż nastropowy | Ceiling mounting | Deckenmontage

1.

Wywierć w suficie otwory 6mm, następnie zamocuj w nich uchwyt montażowy.

Drill holes with a 6mm diameter drill, attach the mounting brackets to the ceiling.

Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer. Befestigen Sie die Montagehalterungen an der Decke.




2.

Zamontuj oprawę w uchwycie montażowym.

Mount the luminaire in the mounting bracket.

Montieren Sie die Leuchte in der Halterung.

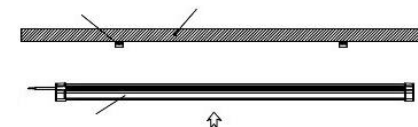

3.

Skręć uchwyt poziomą śrubą kontruującą. Podłącz zasilanie według oznaczeń zamieszczonych poniżej.

Tighten the bracket with a horizontal lock screw. Connect the luminaire to the power supply according wire marking below.

Schrauben Sie die Halterung mit einer horizontalen Gegenschraube fest. Schließen Sie die Leuchte gemäß den folgenden Kabelmarkierungen an das Netzteil an.

