

Intelligente LED-Leuchte AREA LED SPORT



ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Mean Well
Stromversorgung	200-240V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.95
Steuerungsoptionen	1-10V, DALI
Schutzklasse	I

BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	150lm/W
Lichtverteilung	TYP1, TYP2, TYP3 ⁽²⁾
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80

ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Hochdruck-Aluminiumguss
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-25°C ÷ +65°C
Lebensdauer (L80B10)	>120 000h
Montage	An der Wand, auf dem Ausleger ⁽¹⁾
Montagehöhe	4-16m
Anwendung	Außenbeleuchtung, Lagerflächen, Parkhäuser, Sportanlagen
Zertifizierung	CE, RoHs, ZETOM, TUV

(1) erfordert ein zusätzliches kostenpflichtiges Zubehör
(2) Nur für Version 400W

Leistung


Lichtstrom

Gewicht


Abmessungen

100W	15 000lm	6.3kg	L332xW320xH95mm
150W	22 500lm	6.3kg	L332xW320xH95mm
200W	30 000lm	6.6kg	L332xW320xH95mm
300W	45 000lm	11.0kg	L555xW320xH95mm
400W	60 000lm	11.0kg	L555xW320xH95mm


PHOTOMETRIE



TYP1




TYP2



TYP3

TECHNISCHE ZEICHNUNG

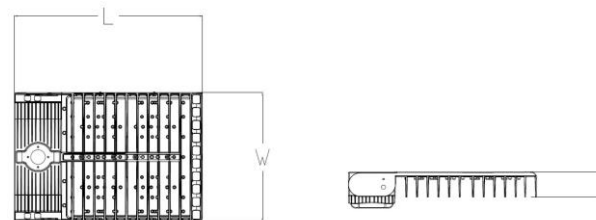

ZUBEHÖR

1. Einstellbarer Montagegriff für die Wand (Standardzubehör)

Für Montage der Leuchte an die Wand, Fassade, Einstellbereich -90°÷ +90°.

2. Einstellbarer Montagegriff für Ausleger oder Pfosten

Für Montage der Leuchte auf dem Ausleger, Pfosten: ø45÷60mm, Einstellbereich -90°÷ +90°.

3. Einstellbarer Montagegriff für die Wand Type U

Für Montage der Leuchte an die Wand, Fassade, Einstellbereich -90°÷ +90°.