Intelligente LED-Leuchte

HD LINE+

5 JAHRE GARANTIE

LED · CE · RoHS · DALI · IP42 · IK06

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Tridonic/Osram
Stromversorgung	200-240V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.95
SteuerungsOptionen	DALI
Schutzklasse	I

BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Samsung
Lichtausbeute der Leuchte	160lm/W
Lichtverteilung	30D (Option 90D)
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80

ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Aluminium
Art. des Diffusors	PC-Linsens
IP-Schutzart	IP42
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Betriebstemperatur	-20°C ÷ +40°C
Lebendauer (L90B10)	>80 000h
Montage	Abgehängt, Aufputzmontage
Montagehöhe	4-16m
Anwendung	Lagerhäuser, Logistikzentren, Einkaufszentren
Zertifizierung	CE, RoHs

Leistung	Lichtstrom (gemessen vom Gehäuse)	Nennstrom	Einschalt-strom	Einschalt-dauer(1)	Gewicht	Abmessungen
75W	12 000lm	0.37A	34A	0.20ms	3.0kg	L1425xW70xH85mm

(1) gemessen bis zu 50% des maximalen Einschaltstroms

PHOTOMETRIE



30D



90D

TECHNISCHE ZEICHNUNG

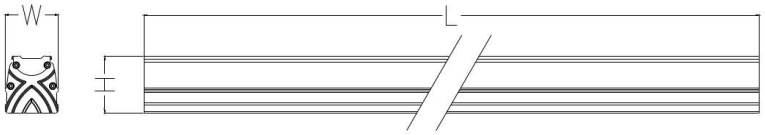

ZUBEHÖR

1. **Seilabhängung für Montage** (Standardzubehör)
   Zum Aufhängen der Leuchte.

HD LINE+ PRODUKTKARTE - Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen. Die aktuellen Parameter des Produkts und die Allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website www.ledolux.pl verfügbar.
Die Parameter im Datenblatt gelten für Ta=25°C, Lichtstromtoleranz ±10%. Die Nennleistung der Leuchte (P) ist gleich der Einganual (Pin), Leistungstoleranz ± 5 %.
Für die verlängerte Garantiezeit ist eine halbjährliche Garantieinspektion erforderlich, Standardgarantiezeiten und andere Bedi are described in the GWC. Erstellungsdatum: 2023-03-24.
Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Grundkapital: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: export@ledolux.com , tel. +48 513 413 504