

LEDOLUX

POLAND

Intelligente LED-Leuchte

LUXA DOB



ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Ledolux DOB
Stromversorgung	205-260V~ 50/60Hz
Schutz	10kV Überspannungsschutz thermisch
Leistungsfaktor (cosφ) (100-20% P _N)	≥0.98
Steuerungsoptionen	0-10V, PWM
Stecker Optionen	NEMA
Schutzklasse	II

BELEUCHTUNGSPARAMETER


Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	170lm/W
Lichtverteilung	TYP2-M, TYP3-M, TYP4-S, PP
Lichtfarbe	4000K, 6000K
CRI	>70
ULOR	0%
Risikogruppe der photobiologischen Gefährdung	RG1
PN-EN 62471:2010	

ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Hochdruck-Aluminiumguss
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas
Zugang zur Elektrokammer	Werkzeuglos
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Betriebstemperatur	-40°C ÷ +40°C
Lebensdauer (L90B10)	>100 000h
Montage	Auf dem Ausleger, auf den Pfosten
Montagehöhe	4-14m
Anwendung	Straßenbeleuchtung, Fußgängerüberwegbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Parkhäuser, Plätze
Zertifizierung	CE, RoHs, ZETOM, TÜV, ENEC

Leistung	Lichtstrom	Windangriffsfläche	Gewicht	Abmessungen
30W	5 100lm	0.0271m ²	4.2kg	L650xW220xH108mm
40W	6 800lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
50W	8 500lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
60W	10 200lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
70W	11 900lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
80W	13 600lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
90W	15 300lm	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
100W	17 000lm	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
120W	20 400lm	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
160W	27 200lm	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm
200W	34 000lm	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm

PHOTOMETRIE

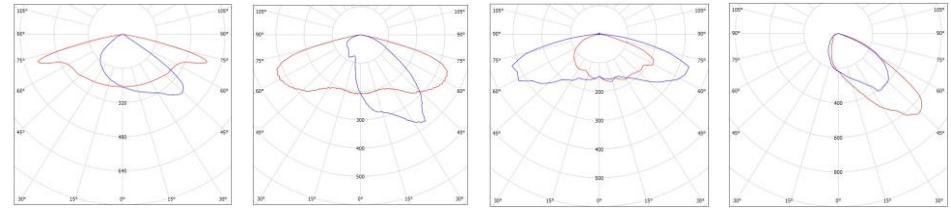


TYP2-M

TYP3-M

TYP4-S

PP

TECHNISCHE ZEICHNUNG

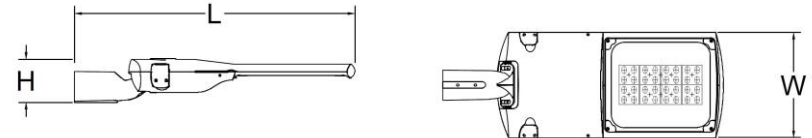

ZUBEHÖR

- 1. Einstellbarer Montagegriff für Ausleger oder Pfosten (Standardzubehör)**
Für Montage der Leuchte auf dem Ausleger, Pfosten $\varnothing 45 \pm 60$ mm, Einstellbereich $-15^\circ \div +15^\circ$ mit einer Stufe 5° .
- 1. Einstellbarer Montagegriff 90D für Ausleger oder Pfosten**
Für Montage der Leuchte auf dem Ausleger, Pfosten $\varnothing 45 \pm 60$ mm, Einstellbereich $-90^\circ \div +90^\circ$ mit einer Stufe 5° .

LUXA DOB PRODUKTKARTE - Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen. Die aktuellen Parameter des Produkts und die Allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website www.ledolux.pl verfügbar.

Die Parameter im Datenblatt gelten für $T_a = 25^\circ\text{C}$, Lichtstromtoleranz $\pm 10\%$. Die Nennleistung der Leuchte (P) ist gleich der Eingangsleistung (Pin), Leistungstoleranz $\pm 5\%$.

Für die verlängerte Garantiezeit ist eine halbjährliche Garantieinspektion erforderlich, Standardgaranzzeiten und andere Bedi are described in the GWC. Erstellungsdatum: 2022-09-27.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Grundkapital: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: export@ledolux.com, tel. +48 513 413 504