Intelligente LED-Leuchte

TANK DOB 2 HT

2 JAHRE GARANTIE

LED · CE · RoHS · 1-10V · IP66 · IK08

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Ledolux DOB
Stromversorgung	205-255V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.95
SteuerungsOptionen	1-10V
Schutzklasse	I

BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	130lm/W
Lichtverteilung	110D
Lichtfarbe	4000K / 5000K
CRI	>80

ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Aluminium
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-35°C ÷ +90°C
Lebendauer (L90B10)	>60 000h
Montage	Aufputzmontage, Abgehängt(1)
Montagehöhe	2-10m
Anwendung	Produktionshallen, Lagerhäuser and rooms in metallurgy
Zertifizierung	CE, RoHs

(1) erfordert ein zusätzliches kostenpflichtiges Zubehör

Leistung	Lichtstrom (gemessen vom Gehäuse)	Nennstrom	Einschaltstrom	Gewicht	Abmessungen
35W	4 550lm	0.16A	~0.20A	1.7kg	L610xW74xH100mm
70W	9 100lm	0.33A	~0.40A	3.0kg	L1200xW74xH100mm
140W	18 200lm	0.67A	~0.83A	6.5kg	L1200xW160xH100mm
210W	27 300lm	1.01A	~1.30A	10kg	L1200xW250xH100mm

PHOTOMETRIE



110D

TECHNISCHE ZEICHNUNG

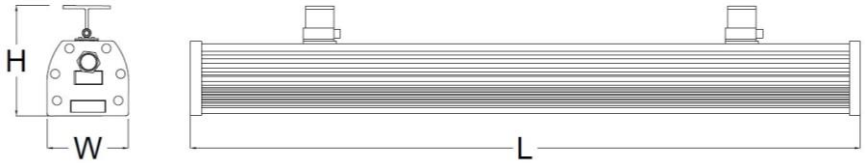

ZUBEHÖR

1. **Regulierbare Montagevorrichtung**(Standardzubehör)
   Montageclip für Aufputzmontage der Leuchte mit regulierbaren Stellung entlang der Leuchte und Neigungswinkel der Leuchte -90°÷ +90°.
2. **Seilabhängung für Montage**
   Zum Aufhängen der Leuchte.

TANK DOB 2 HT PRODUKTKARTE - Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen. Die aktuellen Parameter des Produkts und die Allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website www.ledolux.pl verfügbar.
Die Parameter im Datenblatt gelten für Ta=25°C, Lichtstromtoleranz ±10%. Die Nennleistung der Leuchte (P) ist gleich der Einganual (Pin), Leistungstoleranz ± 5 %.
Für die verlängerte Garantiezeit ist eine halbjährliche Garantieinspektion erforderlich, Standardgarantiezeiten und andere Bedi are described in the GWC. Erstellungsdatum: 2022-07-01.
Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Grundkapital: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: export@ledolux.com , tel. +48 513 413 504